



### 1 安全指示



非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在此使用前认真阅读本操作手册。

### 2 产品概览





①底盖 ②接线标贴 ③距离调节可调开关 ④接线插座 ⑤接收仓 ⑥指示灯(红、蓝) ⑦发射仓 ⑧上盖 ⑨滤光镜



感应距离调节：顺时针调节感应距离变近，逆时针调节感应距离变远。

### 3 安装及接线定义

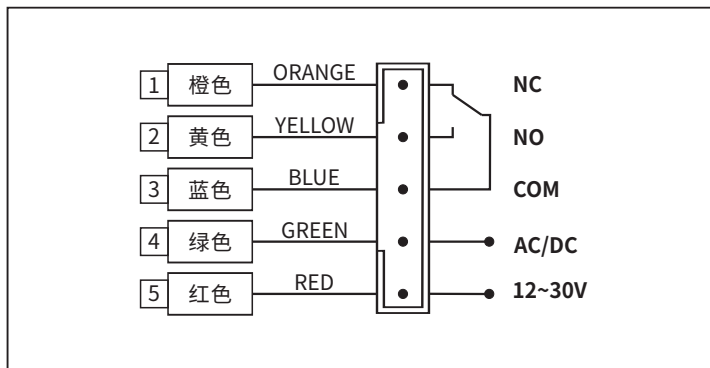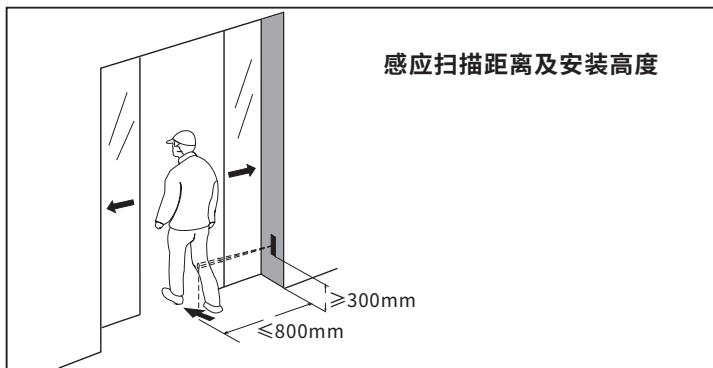

### 4 技术参数

供电电源:	AC/DC 12~30V	感应方式:	红外主动式反射
静态功耗:	70mA	工作环境温度:	-20°C+60°C
动作电流:	119mA	开孔尺寸:	78(L)x25(W)x30(H)mm
感应距离:	1~80cm	产品尺寸:	105(L)x31(W)x32(H)mm

### 5 包装清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	感应器	1	个	
2	5PIN配线	1	条	
3	固定螺丝	2	颗	
4	说明书	1	份	