

操作指南

CA^{BO}®

CNB-605H/605MH 86型红外免触开关

Make your choice...




1 安全指示




非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。


2 产品概览

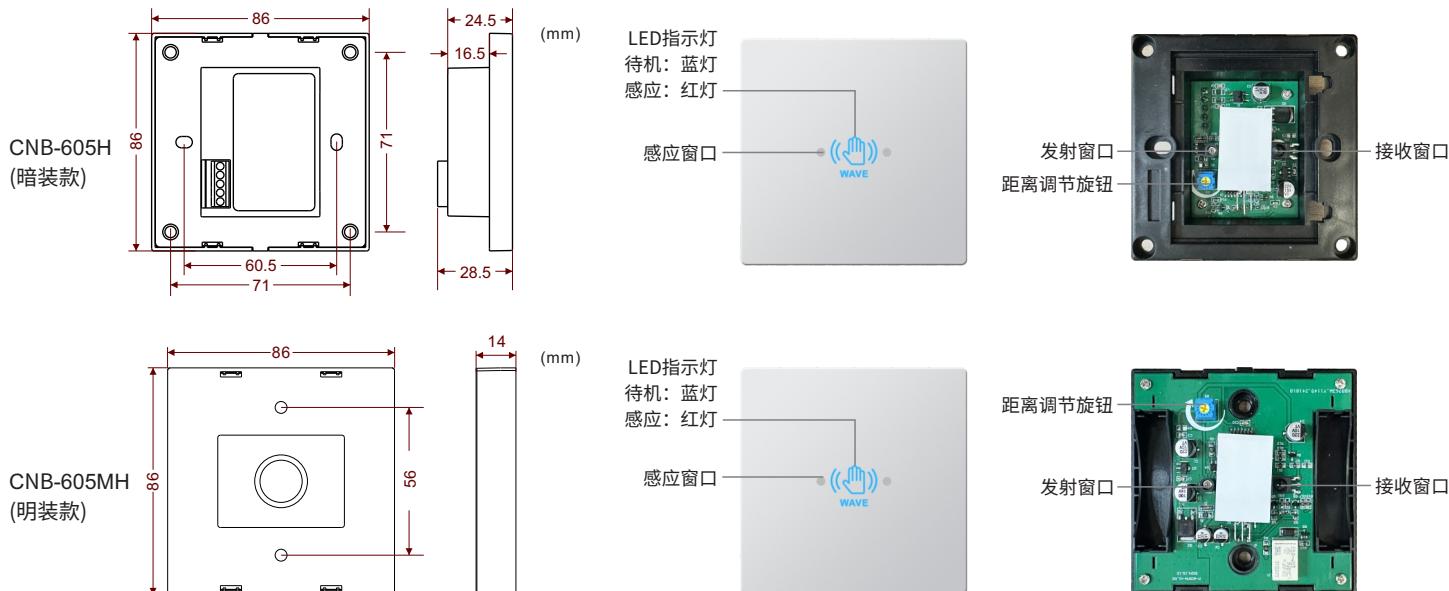

3 接线图

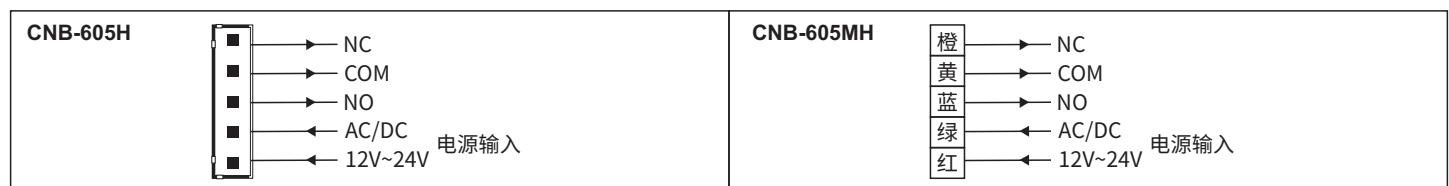

4 感应距离调节



顺时针调节距离变远，逆时针调节距离变近，最大感应距离为30cm。

5 技术参数

供电电源：	AC/DC 12~24V	红外调制频率：	38KHz
静态电流：	10mA(DC12V供电)	响应时间：	30ms
动作电流：	43mA(DC12V供电)	输出保持时间：	100ms
继电器输出：	常开/常闭	工作环境：	-42°C~45°C, 10~90%RH
继电器接点容量：	1A 24V DC	外观尺寸：	86x86mm(面板)