操作指南

CA TBO®
Make your choice...

CNB-501H/501HQ 无线金属非接触开关


501H 明装式



501HQ 嵌入式





1 安全指示

非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。


2 产品概览

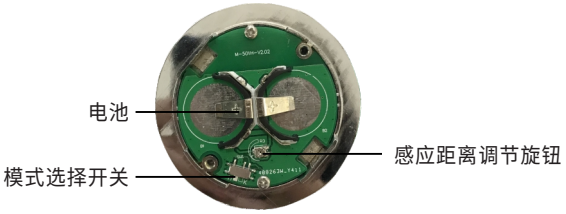

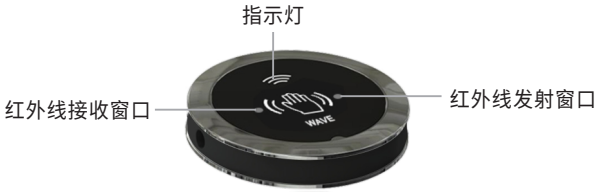


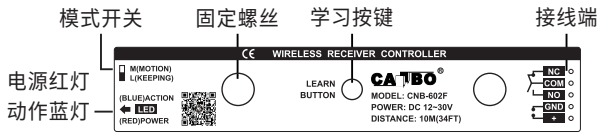

M模式：正常模式。
K模式：感应反应速度提高26%,但是待机功耗提高80%。

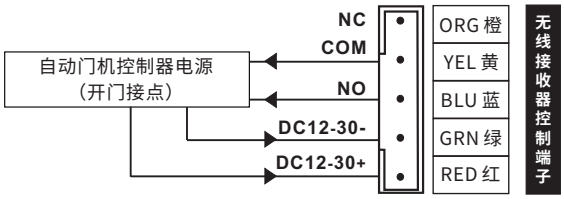

3 感应距离调节及输出状态选择



顺时针调节距离变远，逆时针调节距离变近，最大感应距离为18cm。

① M■ L□ 如把状态选择开关拨到M位置，则为点动输出，发射器每感应一次，会输出1.5s左右的开门信号。大多选择此位置。

② M□ L■ 如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。发射器每感应一次，输出状态才会翻转变化一次。

4 配对方法

■本产品为自学习码型，使用前须把发射器编码学到本控制器中方可使用，最多能学习20个发射器。
■学习方法：按一下接收器的学习键松开，指示灯蓝灯，进入学习状态，此时感应一下发射器，接收器蓝灯闪烁两下，即可学习成功。5秒后自动退出回到待机状态。
■删除方法：按住学习键5秒，蓝灯快速闪烁，即可删除全部编码（本产品不设单个删除）。


第一步：按押学习按键


第二步：感应触发一次发射器

5 技术参数

供电电源：	DC12~30V	待机电流：	≤22μA(M模式)，40μA(K模式)
工作电流：	静态34mA(DC12V供电)	发射电流：	10mA
动作电流：	62mA(DC12V供电)	感应距离：	3~18cm可调
主接点容量：	1A 24V DC	红外调制频率：	38KHz
接点吸合保持时间：	1.5秒	红外扫描间隔：	M模式：330ms，K模式：250ms
接收器灵敏度：	-95dbm	电池使用寿命：	每天平均触摸200次，可耐时190天
外观尺寸：	110(L)x30(W)x15(H)mm	发射距离：	空旷30米，达30米以上
发射器		外观尺寸：	64(Φ)x12.4(H)mm
供电电源：	3V(2颗3V纽扣电池，并联供电)	嵌入式开孔尺寸：	53mm(Φ)