

操作指南

CNB-229E 平移门安全光幕

CAIBO®

Make your choice...






1 安全指示



此装置必须使用带保护的安全绝缘低电压。所有调试和维修工作必须由专业工程安装商进行。

2 产品概览

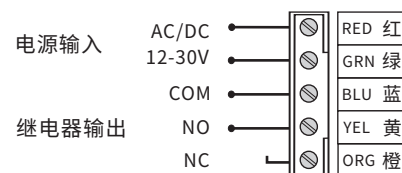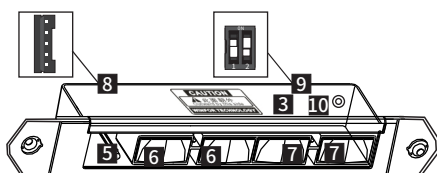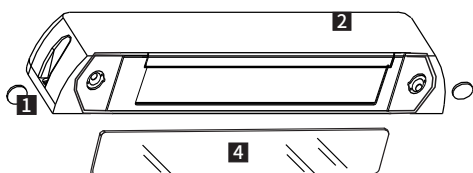

1 装饰扣帽 2 明装式外盖 3 探测主控器 4 光学表面镜片 5 LED指示灯 6 发射窗 7 接收窗 8 接线端子 9 功能设定开关 10 感应范围调节螺丝

本探测器设有开机自学习功能，电源接通后红灯常亮，此时人员要撤离感应区，让感应区相对静止，6秒后背景学习成功后，转为蓝灯常亮。

注意：如只作防夹感应作用，应把信号接到自动门控制器防夹端口。如作近距离感应开门和防夹，应把信号接到自动门控制器感应端口。

3 安装注意事项




注意事项一



吸顶安装时，为了避免引起自感，移动门体与安全光幕之间安装间距确保要 $\geq 100\text{mm}$ 。



注意事项二




外挂安装时，为了避免感应度自动减弱，安全光幕安装于门头的位置（门头底端到探头之间的距离）确保要 $\leq 100\text{mm}$ 。




注意事项三




注：■ 存在检测区域



当在感应区内额外放置一静物时，感应器会及时发出一开门信号。





持续15秒后感应器在只有该静物没有其他物体、人体再闯入感应区时，系统会自动将该静物当作背景学习进去，从而适应新背景，不再发出开门信号，门会自动关回。





当将该静物再次移走，恢复原场景，系统会智能识别原场景，发出约2秒的开门信号后，自动恢复到正常待机。

4 功能设定

 ▶ 高灵敏度：开关1向上
- 出厂默认设置为高灵敏度模式。



 ▶ 低灵敏度：开关1向下
- 当工作环境的反射系数比较强导致自感或很难更新背景时，应设置到低灵敏度模式。

 ▶ 水平宽度2000mm：开关2向上
- 当需要扫描的范围较大，可将水平宽度设置到2000mm。




 ▶ 水平宽度1000mm：开关2向下
- 当需要扫描的范围较小，可将水平宽度设置到1000mm。

5 探测范围

A：大范围扫描，功能开关设定水平扫描宽度为2000mm。

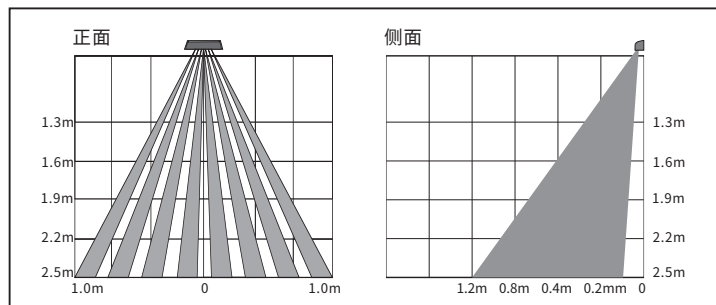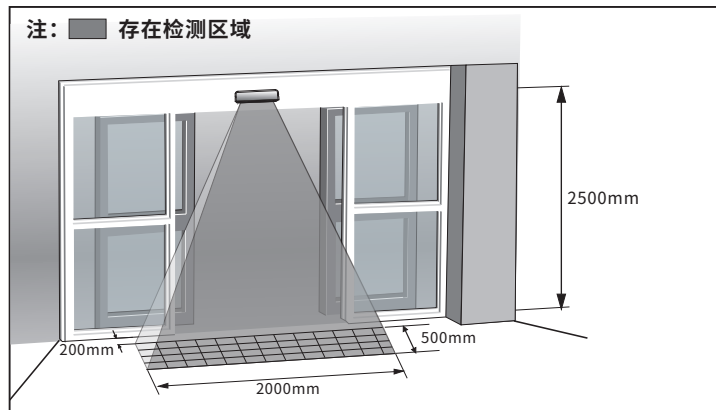

B：小范围扫描，功能开关设定水平扫描宽度为1000mm。

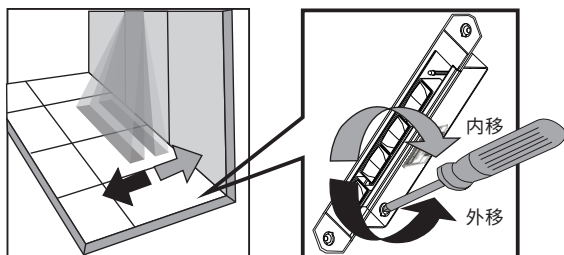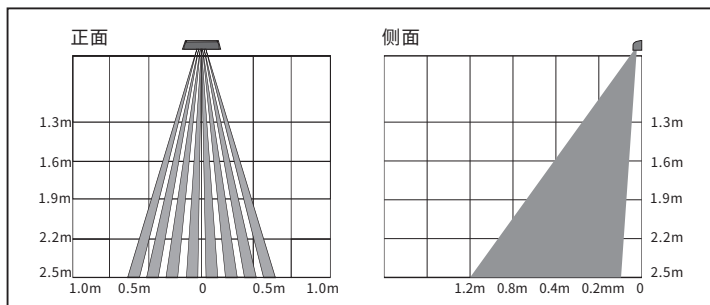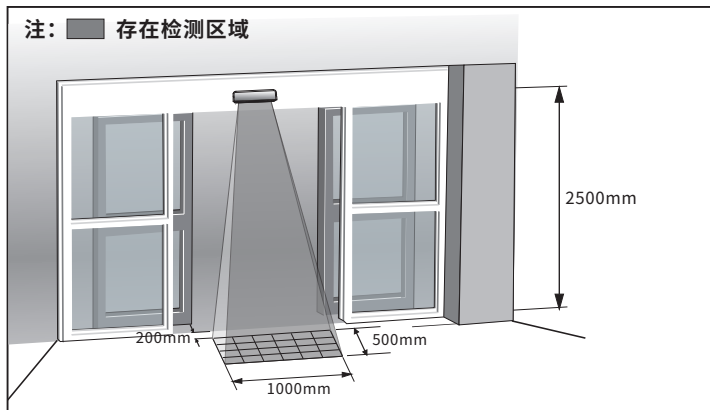

红外感应范围调节：

(如图)感应范围调节螺丝顺时针调节检测范围内移，逆时针调节检测范围外移。

6 技术参数

电源输入：	AC/DC 12~30V(±10%)	探测区：	2000(W)x500(D)mm/1000(W)x500(D)mm
光线类型：	红外调制光	输出保持时间：	500ms
光源：	红外940nm	响应时间：	≤100ms
光束：	八路发射，八路接收	开关模式：	高/低灵敏度可切换; 水平扫描范围可切换
静态电流：	35mA	信号输出：	继电器，1对可选择接触点
动作电流：	73mA	外壳：	ABS
自学习时间：	10秒	光学面：	PMMA
操作显示：	待机蓝色LED，侦察动作红色LED	安装方式：	明装式或暗藏式安装
温度范围：	-40°C至60°C	外观尺寸：	明装 200(L)x54(W)x32(H)mm
最大安装高度：	2500mm		暗藏开孔 152(L)x25(W)x36(D)mm

7 包装清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	主体	1	个	
2	5PIN配线	1	条	165mm
3	螺丝包	1	包	
4	说明书	1	份	
5	明装面壳	1	个	银色、黑色可选