




1 安全指示




非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

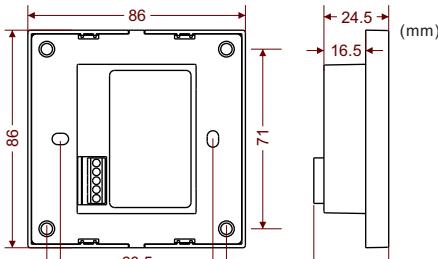


CNB-605(暗装款)

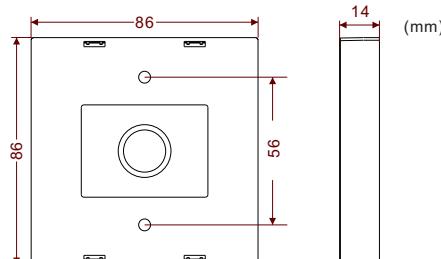

CNB-605M(明装款)


LED指示：
待机蓝灯亮
动作红灯亮



3 接线图

CNB-605	CNB-605M
 电源输入	 电源输入

4 灵敏度调节



顺时针调节距离变远，逆时针调节距离变近，最大感应距离为6cm，出厂默认感应距离为3cm。
注：此可调旋钮需打开盖子进行调节。

5 技术参数

输入电源：	AC/DC12V~24V	动作电流：	35mA(DC12V供电)
感应距离：	0-6cm可调	待机电流：	13mA(DC12V供电)
继电器输出：	常开/常闭	外观尺寸：	86x86mm
继电器接点容量：	1A 24V DC	包装清单：	主体*1, 螺丝包*1, 说明书*1, 6PIN配线*1(605M)